Citerne pliable avec déflecteur pour tuyau de descente WT325

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Mode d'emploi de la citerne pliable

Installation – Outils nécessaires pour l'assemblage de la citerne :

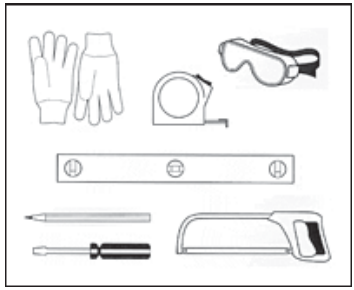

Gants de travail, scie à métaux, niveau, lunettes de sécurité, ruban à mesurer, crayon, tournevis

Liste des pièces : citerne, six tiges, une tige de support centrale, robinet, bouchon pour orifice latéral, pièces de l'orifice supérieur

Installation

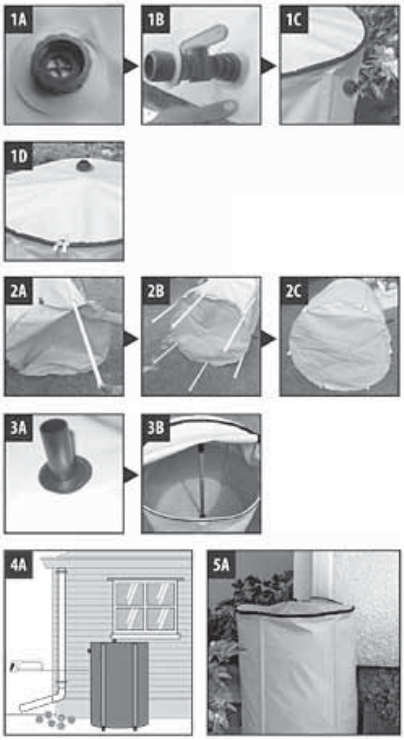

1. Fixez le robinet à l'orifice du bas de la citerne. (Voir les **figures 1A** et **1B**.)

2. Installez le bouchon sur l'orifice latéral situé au haut de la citerne. (Voir la **figure 1C**.)

3. Installez les pièces de l'orifice supérieur sur le couvercle de la citerne – le filetage doit être tourné vers l'extérieur. (Voir la **figure 1D**.)

4. Dépliez la citerne et étendez-la sur le côté. Insérez les tiges d'armature dans les fourreaux intégrés aux parois latérales de la citerne, en vous assurant que les pieds des tiges sont orientés vers la base de la citerne. (Voir les **figures 2A, 2B** et **2C**.)

5 Les tiges bien en place, relevez la citerne sur ses pieds avec précaution. Insérez ensuite la tige de support centrale dans les fixations inférieure et supérieure. (Voir la **figure 3A** et **3B**.)

6. Fermez le couvercle à l'aide de la fermeture à glissière. Le centre du couvercle est légèrement surélevé pour permettre à l'eau de s'écouler.

Emplacement de la citerne

Remarque : La surface du terrain sous le tuyau de descente doit être plane et ferme, de manière à ce que la citerne soit de niveau. Si vous utilisez le déflecteur universel inclus, consultez les instructions supplémentaires en cliquant sur le lien « Vue » à la page principale, pour connaître son mode d'installation et son fonctionnement. Si vous n'utilisez pas de déflecteur, passez à l'étape 7.

7. Placez la citerne à côté du tuyau de descente. Faites une marque sur le tuyau à mi-hauteur de la citerne. Coupez le tuyau de descente à cet endroit. (Voir la **figure 4A**.) ***Remarque :*** *Pour couper le tuyau de descente, il sera peut-être nécessaire de le détacher du mur.*
8. Placez la citerne contre le mur, sur une surface plane, et insérez-y le tuyau de descente. Fermez bien le couvercle autour du tuyau de descente. (Voir la **figure 5A**.) **Remarque :** Une fois inséré, le tuyau de descente donne de la stabilité à la citerne en attendant qu'elle se remplisse d'eau. Toutefois, il est recommandé de verser quelques pouces d'eau dans la citerne pour la stabiliser et prévenir tout déplacement intempestif, notamment en cas de vents violents.

Au besoin, on peut utiliser l'eau récupérée dans la citerne grâce au robinet situé à sa base ou en y plongeant un arrosoir par le haut.

Vous pouvez aussi utiliser l'orifice latéral pour relier la citerne à un autre contenant ou à une autre citerne. **Entreposage hivernal :** Avant le premier gel, la citerne devrait être vidée et entreposée dans un endroit chauffé afin de la protéger contre le gel et les bris.

Mises en garde :

Ne laissez jamais les enfants jouer à l'intérieur de la citerne ni dans ses environs. Fermez toujours soigneusement le couvercle afin d'éviter qu'un enfant n'y tombe.

Ne buvez jamais l'eau de la citerne. Utilisez l'eau qui provient de la citerne uniquement pour l'arrosage ou le nettoyage extérieur.

Placez toujours la citerne sur une surface plane et ferme. Avant de couper le tuyau de descente, assurez-vous qu'il ne contient pas de câbles chauffants. Pendant l'installation de la citerne, portez en tout temps des lunettes de sécurité et des gants.

Heaven + Earth, le fabricant, ne peut être tenu responsable des dommages causés par une installation incorrecte.